


第1表 リフレッシュ用塗料の特性比較

塗料名 (関西ペイント)	耐候性	防水性	耐汚染性	仕上り感	リフレッシュ 周期	コスト
アクリルゴム高弾性仕上材 (カンベゴムタイル)	◎	◎	○	◎	10年 } 12年	A
アクリル弾性単層仕上材 (カンベゴムテックス)	◎	◎	○	○	8年 } 10年	B
アクリル樹脂複層模様塗料 (マルチタイルE)	◎	○	◎	◎	8年 } 10年	A'
合成樹脂系リシン状塗料 (カンペリシン)	○	△	△	△	6年 } 8年	C
リルエマルジョン (ビニデラックス)	○	△	△	△	3年 } 5年	D

※コストA～Dは、Aが高価塗料を示す

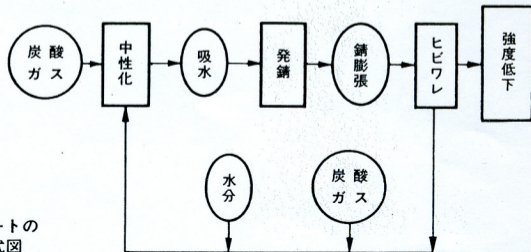

第1図 コンクリートの
中性化モード図